



# MalerVlies VB 4095



## Werkstoff

### Art des Werkstoffes:

CONPART MalerVlies VB 4095 ist ein beidseitig, weiß beschichtetes, grundiertes mineralisches Glasfaservlies.

### Anwendungsbereich:

CONPART MalerVlies VB 4095 ist ein beidseitig, pigmentiertes, mineralisches Maler-Glasvlies für nachfolgende Beschichtungen von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Auch für die Renovierung und Sanierung von alten rissgefährdeten Untergründen geeignet, speziell für den Objektbereich.

- vorbeschichtet
- dimensionsstabil
- verrottungsfest
- rissüberbrückend
- nassstabil
- diffusionsoffen
- individuell überstreichbar
- frei von Formaldehyd, Weichmachern, Schwermetallen, PVC und Lösungsmitteln

### Technische Daten:

- Konformität nach CE EN DIN 15102
- Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (B.-s1, d0)
- Oeko-Tex® Standard 100

### Farbton:

Weiß

### Warenprüfung:

Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.

## Verarbeitung

### Untergrund:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. Saugfähige Untergründe ggf. mit CONPART Hydrosol Tiefgrund ELF 1004 vorbehandeln. Für die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die VOB, Teil C, DIN 18 363 zu beachten.

### Verklebung:

Vor Verarbeitung die Gewebekleber auf Länge zuschneiden, ggf. einen ausreichenden Zuschchnitt berücksichtigen, 5-10 cm oben/ unten. CONPART Gewebekleber ELF 1030 verarbeitungsgerecht einstellen (abhängig von der Grammatur).

Zur Verklebung wird CONPART Gewebekleber ELF 1030 in 1 - 2 Bahnenbreiten mit einer Rolle (13 mm Flor) gleichmäßig aufgetragen. CONPART MalerVlies VB 4095 sofort ins Kleberbett mit einem Tapezierspachtel blasen- und faltenfrei andrücken. Im Objektbereich kann CONPART Gewebekleber ELF 1030 auch mit einem leistungsstarken Airlessgerät aufgetragen werden.

**Doppelschnitt, im Bereich der Naht ist ausreichend Kleber vorzulegen:** CONPART MalerVlies VB 4095 wird lotrecht, mit 5 cm Überlappung, verklebt und mit dem Cuttermesser mittels Doppelnahtschnitt im Nahtbereich verarbeitet.

**Auf Stoß verkleben:** Die Bahnen müssen im Nahtbereich gut miteinander kontaktieren.

### Verarbeitungstemperatur:

Mindestens +8 °C für Objekt- und Lufttemperatur

### Hinweis:

Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

## Allgemeines

### Verbrauch:

1,00 - 1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

### Trocknung:

Bei ca. +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. nach ca. 10 - 16 Std überstreichbar.

### Lagerung:

Trocken, kühl aber frostfrei.

### Lieferform:


Rolle 1,00 x 50 m  
Grammatur ca 130 g/m<sup>2</sup>

### Sicherheitshinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen.

### Entsorgung:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Unverarbeitetes Glasgewebe und unbeschichtete Reststücke können im Hausmüll entsorgt werden.

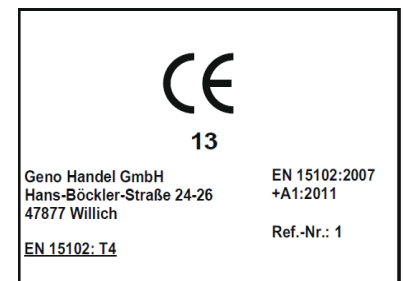

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht entnommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.