

CONPART Systemprodukte

Für langanhaltend saubere Fassadenflächen



FungiTox 1070

vorbereitende Biozidlösung gegen Pilz- und Algenbefall

Silikat Konzentrat LF 1001

Systemgrundierung für Silikat- und Sol-Silikatfarben

SiloxanGrund LF 1006

erhöht die Hydrophobierung im System mit Fassadenfarben

Streichputz LF 1010

universeller Haftvermittler für nachfolgende Putzbeschichtungen

PuroSilan 5030

Hybrid-Fassadenfarbe auf Basis Siliconharz und Reinacrylatdispersion

SolSilikat Finish 5070*

moderne biozidfreie Sol-Silikatfarbe

HydroSiloxan 5045*

mit neuartiger Bindemitteltechnologie für saubere Fassadenflächen

Additiv AF 1075

biozider Wirkstoff für die nachträgliche Ausrüstung von CONPART Fassadenfarben

* Im CONPART Mix System, höchste Farbtonbeständigkeit gemäß BFS Merkblatt Nr. 26, Farbtonkategorie A1



Bitte beachten Sie unsere Technischen Merkblätter



Renovierputz

www.conpart.de

Der Allrounder für außen und innen



CONPART

Renovierputz

Die sichere Lösung bei Renovier- und Sanierungsarbeiten



Effizient sanieren im Bestand

Für die Renovierung und Sanierung von Bestandsfassaden ohne WDVS gibt es viele Möglichkeiten. Es kann ein klassisches Wärmedämm-Verbundsystem oder alternativ auch eine Sanierung mit einem mineralischen Putzsystem zum Einsatz kommen. Fassadenflächen, die optisch nicht mehr ansprechend sind, können mit einem neuen Putz, z. B. in Filzputzstruktur, optisch aufgewertet werden.

Die Sanierung mit einem Putzsystem, sofern nicht die Vorgaben der EnEV eingehalten werden müssen, spart sehr viel Zeit und somit hohe Kosten gegenüber einem Wärmedämm-Verbundsystem.

Vorteile bei der Sanierung mit einem Putzsystem:

- geringeres Investitionsvolumen
- Zeitersparnis bei der Ausführung
- moderne Fassadengestaltung in Filzputzstruktur

Allroundmörtel für Beiputz- und Filzputzarbeiten

Mit CONPART Renovierputz 7044 können sowohl kleinere Putzschäden, z. B. Putzablösungen oder Risse, sowie Armierungen, in Verbindung mit CONPART Armierungsgewebe fein, erstellt werden. Als Schlussbeschichtung kann CONPART Renovierputz 7044 in feiner Filzputzstruktur ausgeführt werden. CONPART Renovierputz 7044 eignet sich somit besonders für glatte Putzstrukturen mit Filzputzcharakter.

Eine Überarbeitung mit pastösen oder mineralischen Putzbeschichtungen in Kratz- oder Reibeputzstruktur ist ebenfalls möglich. In Verbindung mit unseren hochwertigen CONPART Fassadenfarben können so ansprechende, moderne Fassadengestaltungen realisiert werden. Möglichst in der Farbtonbeständigkeit A1 gem. BFS Merkblatt Nr. 26.

Produkteigenschaften

- sehr leicht verarbeitbar
- sehr hohes Standvermögen
- faserverstärkt
- optimale Haftung

CONPART Renovierputz 7044


Werkmäßig hergestellter, wasserabweisender, mineralischer Trockenmörtel zum Überarbeiten von alten, schadhafte Putzschichten als Renovier- und Filzputz, für innen und außen.

- sehr gute bauphysikalische Eigenschaften
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- nicht brennbar A2
- witterungsbeständig und wasserabweisend
- nass filzbar



Systemaufbau

1. Mauerwerk und Putzuntergrund (Kalksandstein/Bimsstein)
2. Ggf. Grundierung mit CONPART SiloxanGrund LF 1006 oder CONPART Streichputz 1010
3. Armierung mit CONPART Renovierputz 7044
4. CONPART Armierungsgewebe fein (4 x 4 mm)
5. Armierungsgewebe fein überarbeitet
6. CONPART Renovierputz 7044 in Filzputzstruktur, alternativ pastöse CONPART Fassadenputze
7. Schlussbeschichtung mit CONPART Fassadenfarben

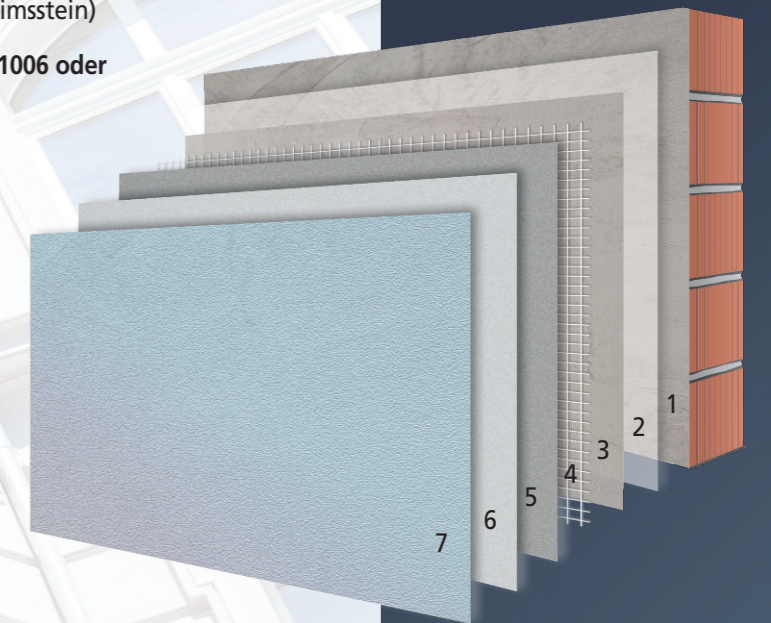

CONPART Systembestandteile

- Renovierputz 7044
- Armierungsgewebe fein
- SiloxanGrund LF 1006
- Streichputz LF 1010

